

Порционный клапан с регулировкой времени срабатывания Арт.6991170

varion.ru

vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 377-43-26



Назначение.

Порционно нажимной блок с регулировкой времени подачи воды TREMOLADA (Италия). Предназначен для порционной подачи воды в смеситель или кран.

Для работы блока требуется до упора нажать на кнопку и отпустить, вода перекроет течь автоматически через заданное время.

Регулировать время цикла подачи воды возможно самостоятельно с помощью винта регулировки (См. схему №1), находящегося в кнопке подачи воды под заглушкой. Регулировка может осуществляться в диапазоне от 20 до 40 секунд.

Процедура настройки блока:

1-Нажимаем кнопку блока до упора и удерживая, закручиваем винт полностью. Это делается для того чтобы была точка отсчета для регулировки.

2-Затем отпускаем кнопку и аккуратно раскручиваем винт против часовой стрелки на полтора оборота (или с меньшим шагом).

3-Отпускаем кнопку-засекаем получившееся время. Если необходимое время работы не настроено, продолжаем регулировку.

Максимальное закручивание винта по часовой стрелке увеличивает время подачи воды, его максимальное выкручивание уменьшает это время. **Если регулировочный винт закрутить до упора вода перестанет перекрываться.**


Будьте осторожны при раскручивании, винт можно выкрутить полностью и сломать. Без необходимости не следует регулировать время подачи воды, поскольку, при недостаточно аккуратно проведенной процедуре регулировки, возможна поломка механизма.

Такая поломка не будет являться гарантийным случаем. Для регулировки времени подачи воды можно обратиться в сервисную службу.

Примечание: После длительного перерыва в использовании изделия может происходить заедание кнопки включения цикла подачи воды. В этом случае необходимо несколько раз нажать на кнопку, чтобы привести механизм в рабочее состояние. Регулировка блока на время большее чем 40 секунд может привести к неконтролируемому времени срабатывания.

!!! Порционный блок является комплектующей только для изделий VARION. Видеоинструкцию можно посмотреть на сайте VARION (<http://varion.ru/blog/kak-otregulirovat-portsionnyy-blok/>)

Схема №1

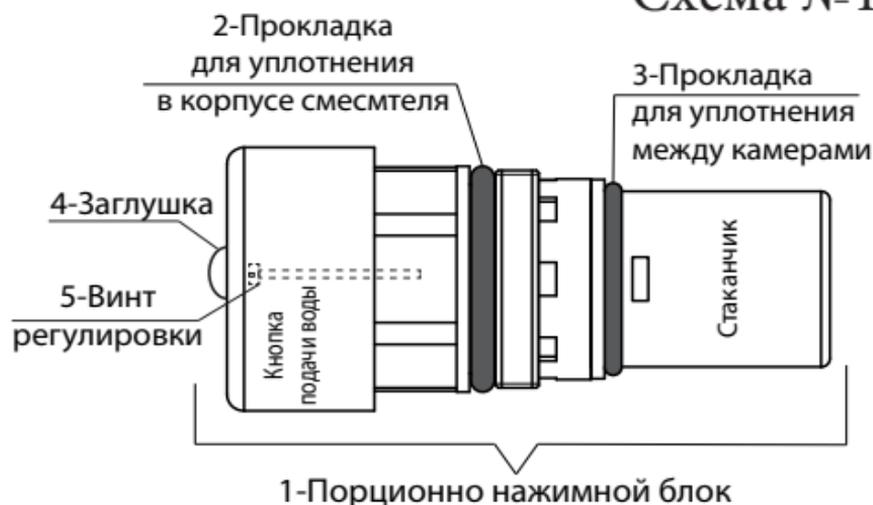

Обозначения.

1. Порционный блок в сборе.
2. Уплотнительная прокладка.
3. Уплотнительная прокладка.
4. Заглушка на кнопке подачи воды.
5. Винт для регулировки времени срабатывания.